


Воздушно-тепловая завеса GUARD 100C

Параметры питающей сети, В/Гц	230/50
Расход воздуха, м ³ /час	1300
Эффективная длина струи, м	3,0
Вес (без воды), кг	15
Максимальный ток, А	0,6
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А)	44
Длина завесы, м	1
Мощность двигателя, кВт	0,21
Количество одновременно подключаемых завес	1
Количество ступеней регулирования скорости	3
Концевой выключатель включает/выключает двигатель завесы при открытии/закрытии ворот	
Степень защиты	IP 67
Напряжение питания	24В, 220В, 380В

Габаритные размеры воздушно-тепловой завесы GUARD 100C

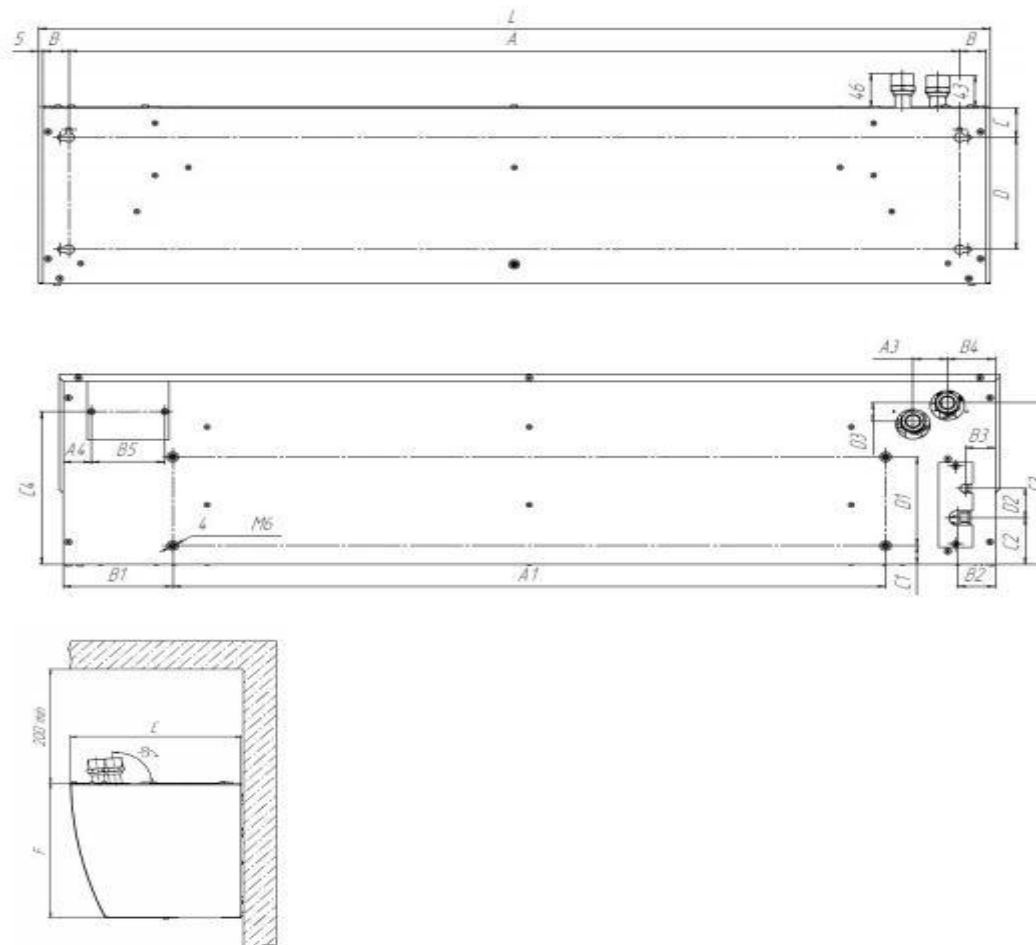

Модель	мм																				
	L	A	B	C	D	E	F	A1	B1	C1	D1	B2	B3	C2	D2	A3	B4	C3	D3	A4	B5
GUARD 100C	1095	1025	30	40	150	258	237	830	127,5	25	120	43,5	34,5	62,5	40	40	55,5	218	25	33	85