

## Воздушно-тепловая завеса GUARD 200C

Параметры питающей сети, В/Гц	230/50
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	2650
Эффективная длина струи, м	3,0
Вес (без воды), кг	24
Максимальный ток, А	0,7
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А)	46
Длина завесы, м	2
Мощность двигателя, кВт	0,21
Количество одновременно подключаемых завес	1
Количество ступеней регулирования скорости	3
Концевой выключатель включает/выключает двигатель завесы при открытии/закрытии ворот	
Степень защиты	IP 67
Напряжение питания	24В, 220В, 380В



Инновационная компания

**«АЛЕТЕЯ»**


**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

625041, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Фирменная, д.2

[www.aleteja.ru](http://www.aleteja.ru) E-mail: [info@aleteja.ru](mailto:info@aleteja.ru)

Тел. (3452) 500-144, 79-88-71/73; факс 489-171

**Габаритные размеры воздушно-тепловой завесы GUARD 200C**

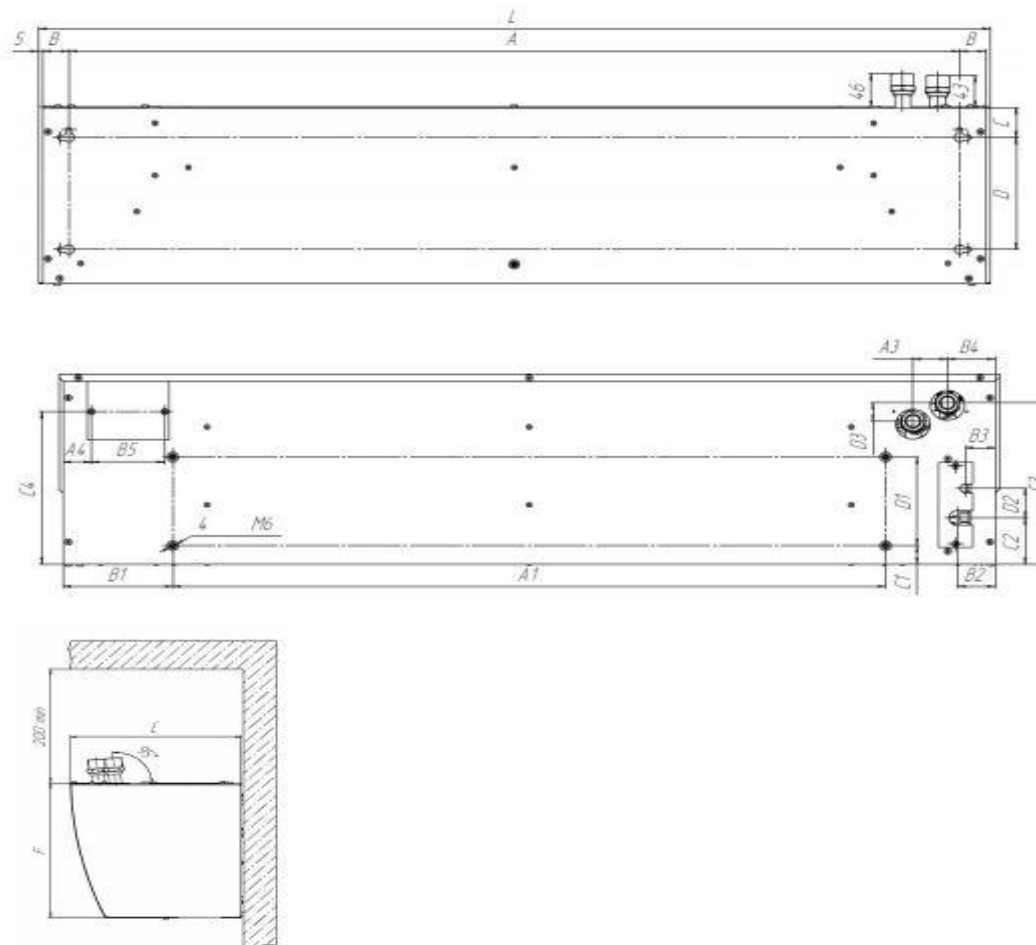

Модель	мм																				
	L	A	B	C	D	E	F	A1	B1	C1	D1	B2	B3	C2	D2	A3	B4	C3	D3	A4	B5
<b>GUARD 200C</b>	1905	1835	30	40	150	258	237	1643	126	25	120	43,5	34,5	62,5	40	40	52,5	218	25	31,5	85