



Иновационная компания

«АЛЕТЕЙЯ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

625041, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Фирменная, д.2

www.aleteja.ru E-mail: info@aleteja.ru

Тел. (3452) 500-144, 79-88-71/73; факс 489-171

Газовые керамические инфракрасные промышленные излучатели SUN BEAM SBC 12+12

Количество плиток, шт.	24
Номинальная мощность [кВт]	37,4
Рабочая мощность [кВт]	34,2
Ø сопла GZ-50 [мм]	2*3,35
Ø сопла GZ-35 [мм]	2*2,20
Ø сопла пропан [мм]	2*2,15
Рабочее давление для GZ-50 [мБар]	20
Рабочее давление для GZ-35 [мБар]	13
Рабочее давление для пропана [мБар]	36
Давление на сопле GZ-50 [мБар]	18
Давление на сопле GZ-35 [мБар]	Устанавливать максимальное давление
Давление на сопле пропан [мБар]	29
Расход газа GZ-50 [м ³ /ч]	3,42
Расход газа GZ-35 [м ³ /ч]	2,22
Расход газа пропан [кг/ч]	2,16
Напряжение в электросети [В/Гц]	230/50
Поверхность излучения [см ²]	2600
Поверхность обогрева [м ²]	100-120
Вес [кг]	32
Высота установки излучателей [м]	5,0 – 6,5



Инновационная компания

«АЛЕТЕЙЯ»


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

625041, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Фирменная, д.2

www.aleteja.ru E-mail: info@aleteja.ru

Тел. (3452) 500-144, 79-88-71/73; факс 489-171

Комплект излучателя SUN SEAM SBC 12+12

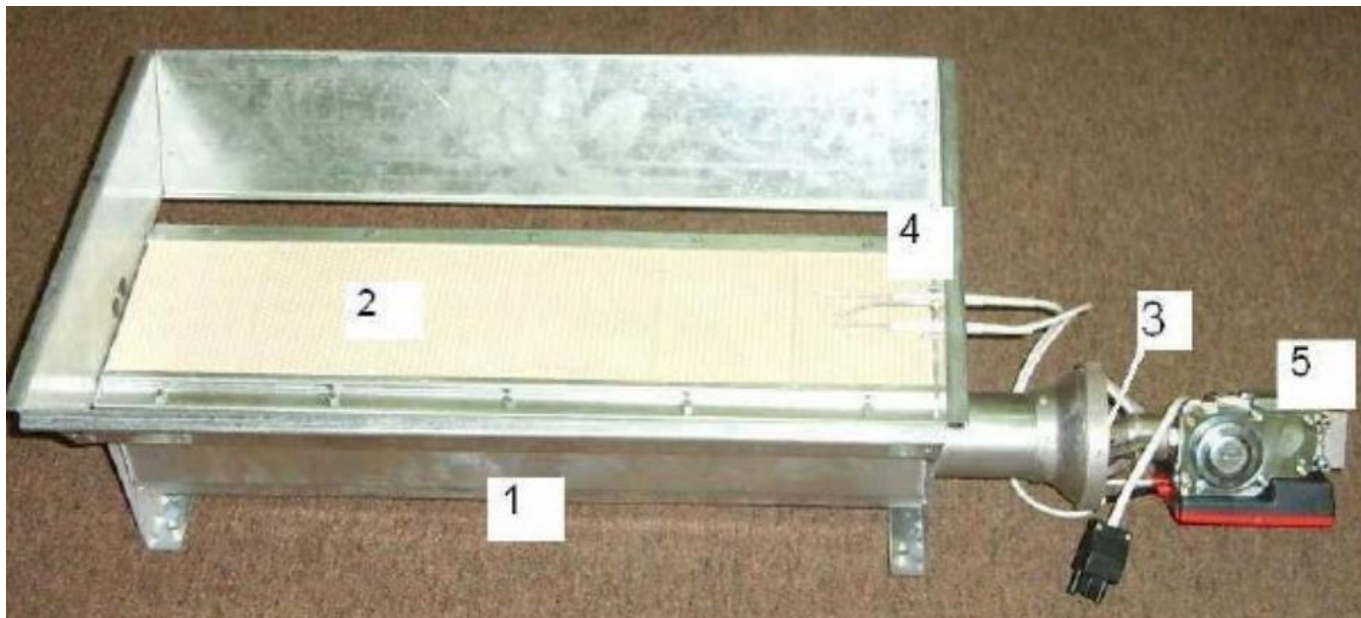

- 1 - Стальной корпус с отражателем из алюминка либо нержавеющей стали INOX оборудован сужающим устройством Вентури
- 2 - Излучающая поверхность изготовлена из керамических плиток с микроотверстиями
- 3 - Сменяемое сопло, в зависимости от вида газа (природный или пропан-бутан)
- 4 - Безопасный воспламенитель с контролем пламени
- 5 - Газовый электроклапан с редуктором газа и электронной системой контроля розжига