ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инновационная компания
«АЛЕТЕЙЯ»
625041, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Фирменная, д.2
www.aleteja.ru E-mail: info@aleteja.ru
Тел. (3452) 500-144, 79-88-71/73; факс 489-171

Тепловая завеса с электрическим источником тепла ТЕПЛОМАШ КЭВ-12П4040Е

Серия	400Е	
Назначение	Промышленные	
Источник тепла	Электричество	
Эффективная длина струи, м	4,5	
Параметры питающей сети, В/Гц	380/50	
Расход воздуха, $м^3$/час	1800/3000/3700	
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с	13	
Режимы мощности, кВт*	*/6/12	
Подогрев воздуха при максимальной мощности, ^{0}С	Минимальный расход - 10	Максимальный расход – 20
Габаритные размеры без учета выступающих патрубков(Длина / Ширина / Высота), мм	300/1515/395	
Вес (без воды), кг	37	
Максимальный ток, А	21	
Потребляемая мощность двигателей, Вт	530	
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А)	64	
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления, шт.: Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100%; Термостат; Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя)	1	
Управление: Устройство управления – дистанционный пульт (поставка в комплекте с основным изделием). Осуществляется: поддержка температурного режима воздуха в непосредственной близости от дверей и регулируется тепловая мощность.		
Условия эксплуатации: Функционирует в диапазоне температур: - 20…..+40 °С; Рекомендуемая влажность воздуха менее 80 % (рабочий режим 20 ^{0}С); Максимально допустимая запыленность воздуха 10 мг/$м^3$; Для нормального функционирования оборудования требуется отсутствие: Конденсата, кислоты и щелочи (агрессивно воздействующие на углеродные стали); липучих, смолянистых, горючих элементов; различных видов волокон.		

* тепловые характеристики приведены при температуре воздуха в помещении +15 °С, максимальном расходе воздуха и температуре воды на входе/выходе 95/70°С

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инновационная компания
«АЛЕТЕЙЯ»
625041, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Фирменная, д.2
www.aleteja.ru E-mail: info@aleteja.ru
Тел. (3452) 500-144, 79-88-71/73; факс 489-171

Габаритные размеры тепловой завесы ТЕПЛОМАШ КЭВ-12П4040Е

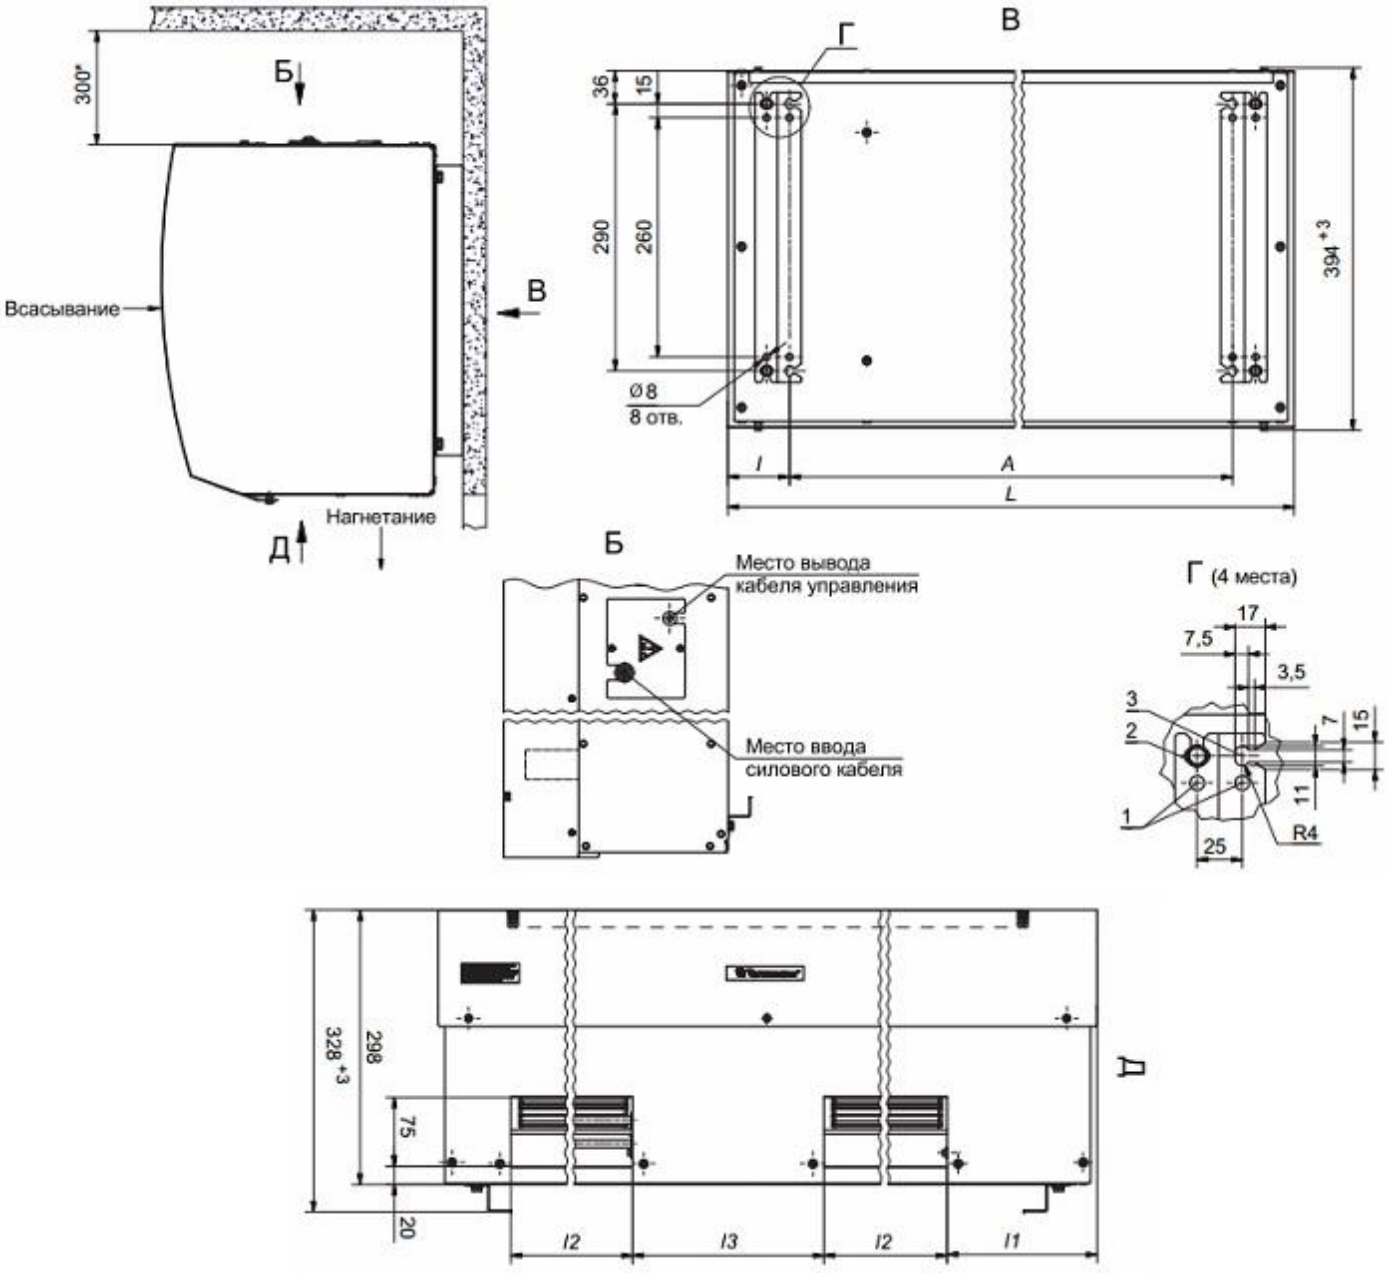

Модель	Размеры, мм					
	L	A	l	l1	l2	l3
КЭВ-12П4040Е	1514	1380	67	163	532	208