ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инновационная компания
«АЛЕТЕЙЯ»
625041, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Фирменная, д.2
www.aleteja.ru E-mail: info@aleteja.ru
Тел. (3452) 500-144, 79-88-71/73; факс 489-171

Тепловая завеса с электрическим источником тепла ТЕПЛОМАШ КЭВ-12П4031Е

Серия	400E Comfort	
Назначение	Промышленные	
Источник тепла	Электричество	
Эффективная длина струи, м	4,5	
Параметры питающей сети, В/Гц	380/50	
Расход воздуха, $м^3$/час	1300/2000/2600	
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с	13 (11,3)	
Режимы мощности, кВт*	*/6/12	
Подогрев воздуха при максимальной мощности, ^{0}C	Минимальный расход - 14	Максимальный расход – 27
Габаритные размеры без учета выступающих патрубков(Длина / Ширина / Высота), мм	340/1110/350	
Вес (без воды), кг	23,6	
Максимальный ток, А	19,5	
Потребляемая мощность двигателей, Вт	265	
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А)	62	
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления, шт.: Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100%; Термостат; Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя)	2	
Управление: Устройство управления – дистанционный пульт (поставка в комплекте с основным изделием). Осуществляется: поддержка температурного режима воздуха в непосредственной близости от дверей и регулируется тепловая мощность.		
Условия эксплуатации: Функционирует в диапазоне температур: - 20…..+40 °C; Рекомендуемая влажность воздуха менее 80 % (рабочий режим 20 ^{0}C); Максимально допустимая запыленность воздуха 10 мг/$м^3$; Для нормального функционирования оборудования требуется отсутствие: Конденсата, кислоты и щелочи (агрессивно воздействующие на углеродные стали); липучих, смолянистых, горючих элементов; различных видов волокон.		

* тепловые характеристики приведены при температуре воздуха в помещении +15 °C, максимальном расходе воздуха и температуре воды на входе/выходе 95/70°C

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инновационная компания
«АЛЕТЕЙЯ»
625041, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Фирменная, д.2
www.aleteja.ru E-mail: info@aleteja.ru
Тел. (3452) 500-144, 79-88-71/73; факс 489-171

Габаритные размеры тепловой завесы ТЕПЛОМАШ КЭВ-12П4031Е

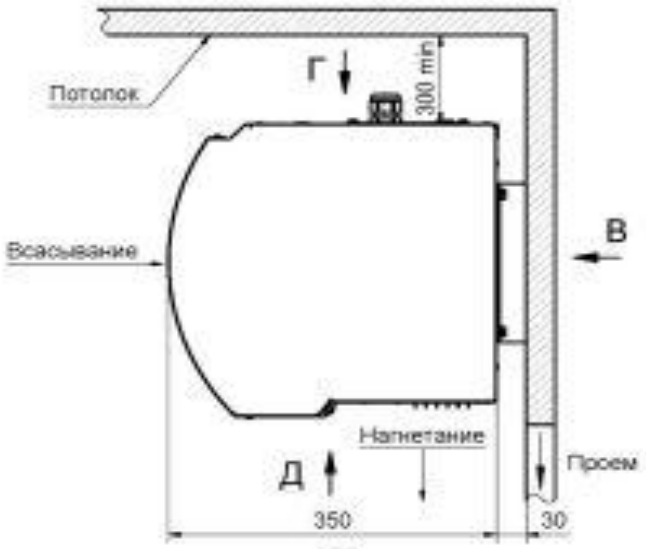

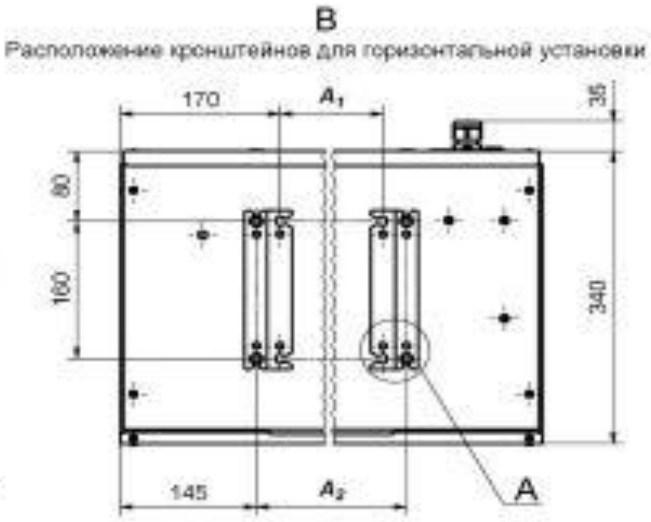

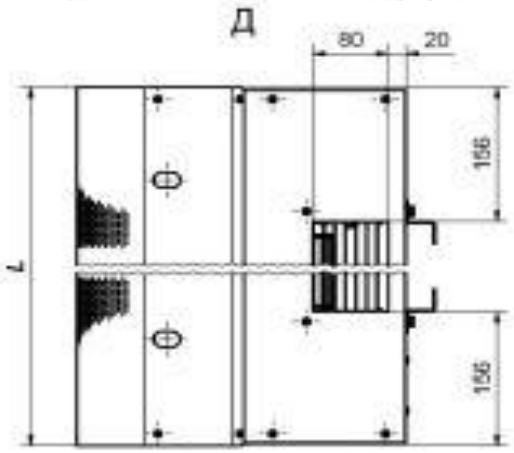

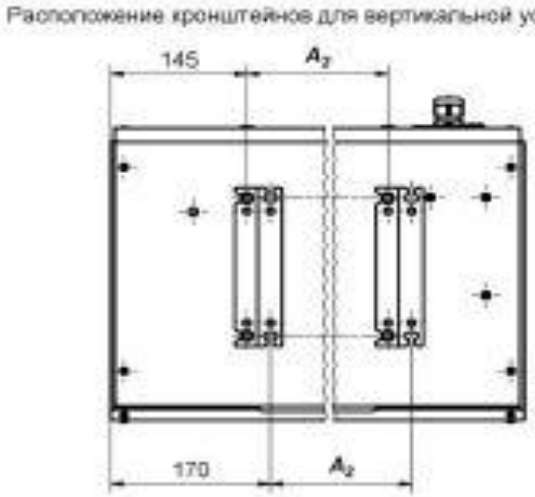

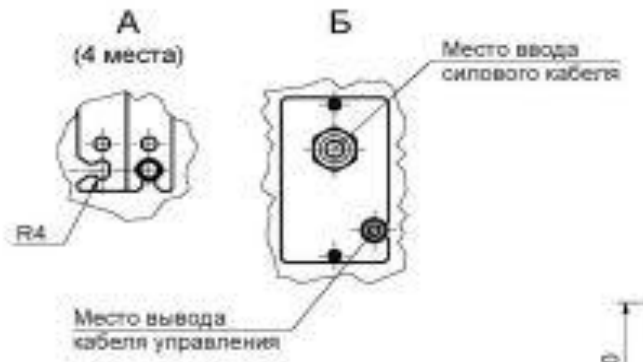

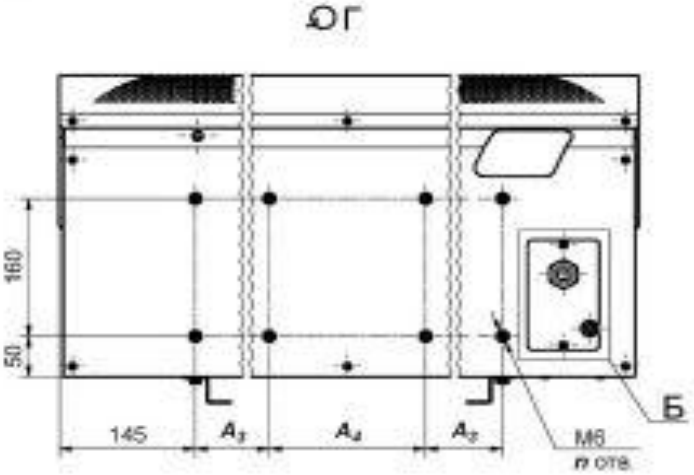

Модель завесы	Размеры, мм					n
	L	A_1	A_2	A_3	A_4	
КЭВ-9;12;18П4031Е	1110	770	820	820	-	4
КЭВ-12;18;24П4041Е	1575	1235	1285	560	166	6
КЭВ-18;24;36П4021Е	2060	1750	1800	820	160	