

Электрическая воздушно-тепловая завеса GUARD 200E

Температура воздуха на входе, °С	0	5	10	15	20
Температура воздуха на выходе, °С	14,8	19,8	24,8	29,8	34,8
Параметры питающей сети, В/Гц	400/50				
Расход воздуха, м ³ /час	2550				
Эффективная длина струи, м	3,0				
Мощность нагревателя, кВт	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
Вес (без воды), кг	25				
Максимальный ток, А	17,5				
Мощность нагрева (температура воздуха на входе +10 °С), кВт	9-12				
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А)	48,5				
Длина завесы, м	2				
Мощность двигателя, кВт	0,21				
Количество одновременно подключаемых завес	1				
Количество ступеней регулирования скорости	3				
Концевой выключатель включает/выключает двигатель завесы при открытии/закрытии ворот					
Степень защиты	IP 67				
Напряжение питания	24В, 220В, 380В				



Инновационная компания

«АЛЕТЕЙЯ»


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

625041, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Фирменная, д.2

www.aleteja.ru E-mail: info@aleteja.ru

Тел. (3452) 500-144, 79-88-71/73; факс 489-171

Габаритные размеры воздушно-тепловой завесы GUARD 200E

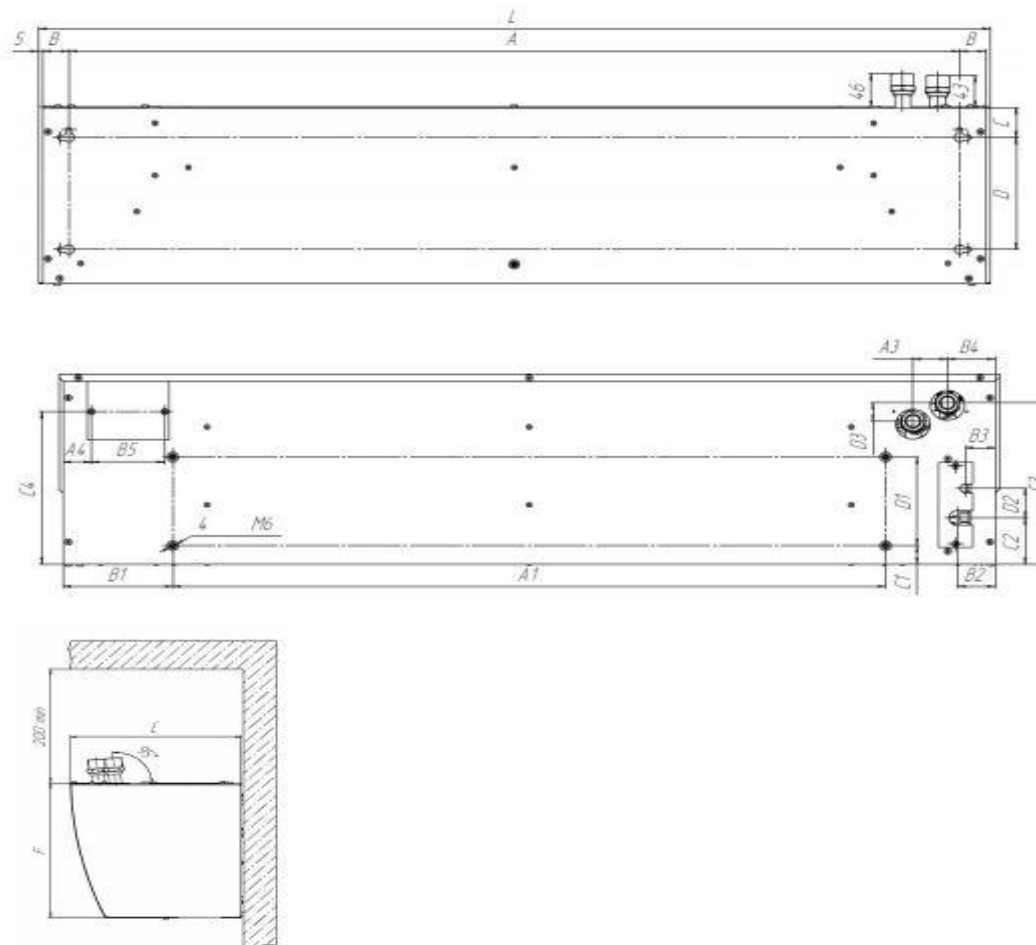

Модель	мм																				
	L	A	B	C	D	E	F	A1	B1	C1	D1	B2	B3	C2	D2	A3	B4	C3	D3	A4	B5
GUARD 200E	1905	1835	30	40	150	258	237	1643	126	25	120	43,5	34,5	62,5	40	40	52,5	218	25	31,5	85