



Иновационная компания

**«АЛЕТЕЙЯ»**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

625041, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Фирменная, д.2

[www.aleteja.ru](http://www.aleteja.ru) E-mail: [info@aleteja.ru](mailto:info@aleteja.ru)


Тел. (3452) 500-144, 79-88-71/73; факс 489-171

## Газовые керамические инфракрасные промышленные излучатели SUN BEAM SBC 10

Количество плиток, шт.	10
Номинальная мощность [кВт]	16,1
Рабочая мощность [кВт]	14,3
Ø сопла GZ-50 [мм]	3,2
Ø сопла GZ-35 [мм]	2,0
Ø сопла пропан [мм]	2,2
Рабочее давление для GZ-50 [мБар]	20
Рабочее давление для GZ-35 [мБар]	13
Рабочее давление для пропана [мБар]	36
Давление на сопле GZ-50 [мБар]	18
Давление на сопле GZ-35 [мБар]	Устанавливать максимальное давление
Давление на сопле пропан [мБар]	29
Расход газа GZ-50 [м <sup>3</sup> /ч]	1,43
Расход газа GZ-35 [м <sup>3</sup> /ч]	0,91
Расход газа пропан [кг/ч]	1,07
Напряжение в электросети [В/Гц]	230/50
Поверхность излучения [см <sup>2</sup> ]	1300
Поверхность обогрева [м <sup>2</sup> ]	55-65
Вес [кг]	15
Высота установки излучателей [м]	4,0 – 5,0



## Комплект излучателя SUN SEAM SBC 10

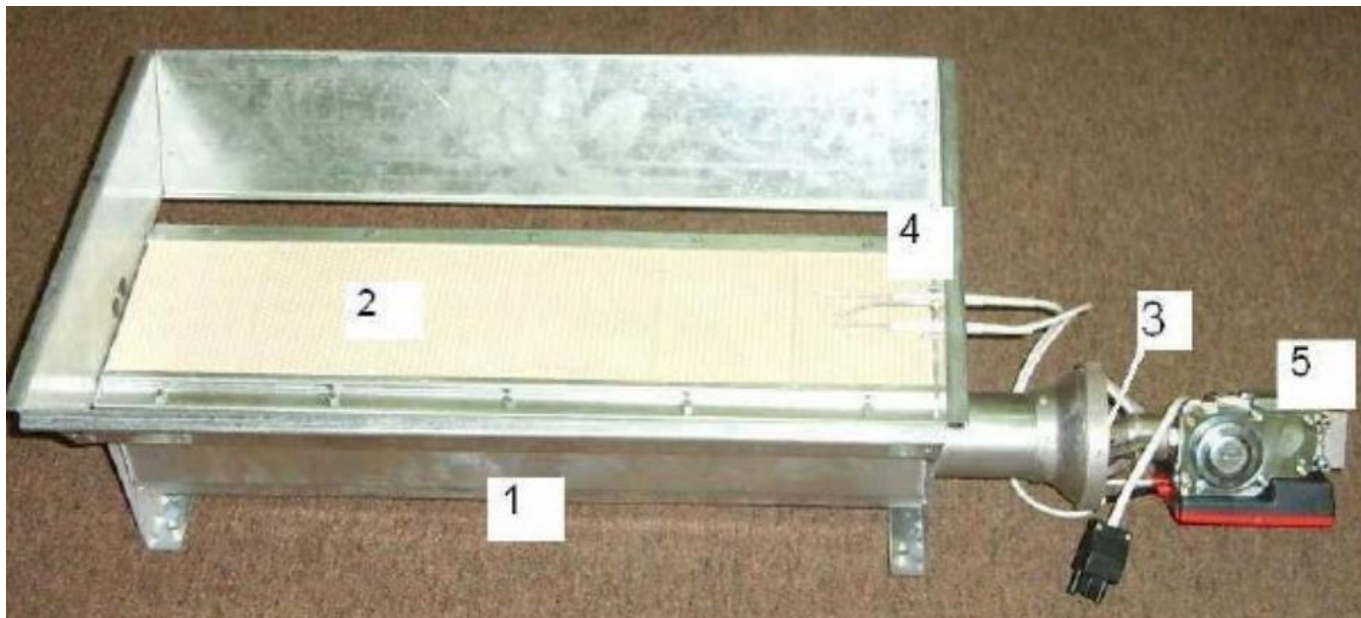

- 1 - Стальной корпус с отражателем из алюминка либо нержавеющей стали INOX оборудован сужающим устройством Вентури
- 2 - Излучающая поверхность изготовлена из керамических плиток с микроотверстиями
- 3 - Сменяемое сопло, в зависимости от вида газа (природный или пропан-бутан)
- 4 - Безопасный воспламенитель с контролем пламени
- 5 - Газовый электроклапан с редуктором газа и электронной системой контроля розжига